


Zırhlı Patch Cord - Zırhlı Pigtail



Zırhlı Patch Cord Çizimi



Tight Buffer Fiber Optik
Paslanmaz Çelik
Aramid İp
Dış Kılıf

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

| Kablo Çapı (mm) | Paslanmaz Çelik Tüp Çapı (mm) | Tight Buffer Fiber Çapı (mm) |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| $\Phi 2.0 \pm 0.1$ | $\Phi 1.0 \pm 0.05$ | $\Phi 1.0 \pm 0.05$ |

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Kablo Çapı (mm) | Gerilme N | | Eğim Açısı (mm)* | | Dayanıklılık |
|--------------------|-----------|-----------|------------------|--------|------------------|
| | Kısa Süre | Uzun Süre | Dinamik | Statik | |
| $\Phi 2.0 \pm 0.1$ | 400 | 200 | 60 | 30 | N/100 mm 4000 |


KONNEKTÖR KARAKTERLERİ

| | Single Mod | | | Multi Mod |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | PC | UPC | APC | - |
| Ek Kaybı | ≤ 0.3 dB | ≤ 0.3 dB | ≤ 0.3 dB | ≤ 0.3 dB |
| Dönüş Kaybı | ≤ 0.45 dB | ≤ 0.55 dB | ≤ 0.65 dB | - |
| Tekrarlanabilirlik | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB |
| Isı | -20C~+60C | | | |

Tüm değerler referans içindir

G657 Seri fiber kullanıldığında, eğim açısı 15mm'den küçük olacaktır.

Zırhlı Pigtail Çizimi

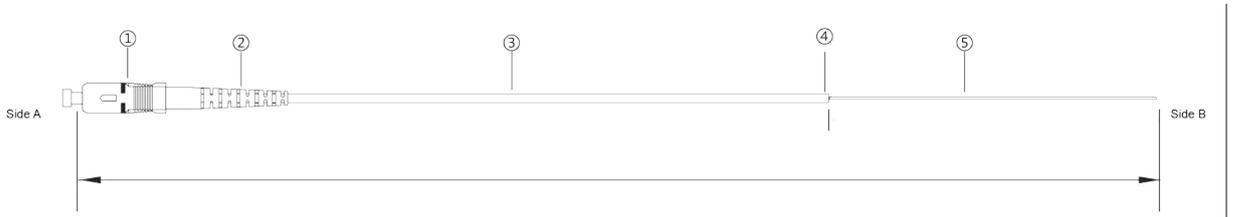

MALZEME TANIMI

ZIRHLI PATCHCORD

ZIRHLI PIGTAIL

TÜRKSAT ONAY KODU

TKS-FOM-27

TKS-FOM-28

MARKA

ERAT

ERAT