



12V 18 AH


Emniyetli Kuru Tip
VRLA Akü




WP18-12SHR	12Volt 18Ah
Özellikler	
Nominal Voltaj(V)	12V
Nominal Kapasite (20saat)	18Ah
Ağırlık (yaklaşık kg)	5,6 kg
Rezistans(1KHz de)	10,5 mohm
Şarj Voltajı	
döngüsel kullanım	14,4 - 15,0 V
stand-by kullanım	13,5 - 13,8 V
Ölçüler (U x G x Y) mm	181 x 76 x 167
Kasa Malzemesi	ABS
Konektör Tipi	F6

Long Aküler ileri teknoloji ile üretilir. Geliştirilmiş 4BS anahtar teknolojili Polar Levha yapısı ile etkin, gelişkin AGM yapısı ile uzun ömürlüdür. UL94 HB sınıfı yanmaz ve çelik sertliğinde kasası ve yüksek güvenilirlikte valf tasarımı ile kendi sınıfındaki en gelişkin tasarımdadır.

Terminal yapısı size uzun yıllar hizmet edebilecek şekilde üretilir. Üretim aşamasında mükemmel sızdırmazlık garanti edilir ve özel elektrolit formülü ürünün şarj kapasitesini artırır.

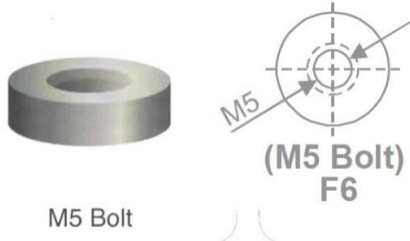

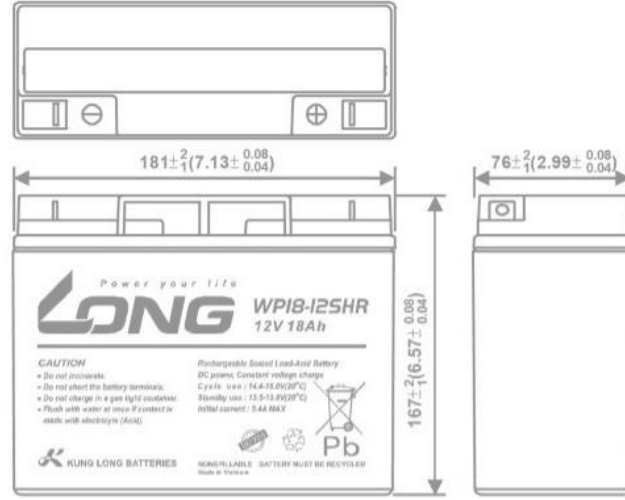

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sabit Deşarj Özellikleri (Watt) (25°C, 77F)

Zaman/F.V	11.10V	10.80V	10.50V	10.20V	9.90V	9.60V
5DK	774	829	867	885	893	898
10DK	496	532	556	568	573	576
15DK	427	455	474	483	487	490
30DK	227	242	252	257	259	260
60DK	127	129	129	130	131	131
120DK	67.2	67,9	68,2	68,6	68.9	69.3
240DK	43.0	43.5	43.7	43.9	44.1	44.4
300DK	36,6	36,9	37,3	37.3	37.5	37.7
600DK	21.6	21.8	21.9	22.0	22.2	22.3
1200DK	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7

