

HD 103 JUMPER DATA SHEET



ören Jumper UE-HD103 - IECM -3 m



ören Jumper CX3-HD103 - IECM -3 m



IECM-56-CX3 4.9



F56-CX3 4.9



Ultraease GF-UE 4,9



HD 103 PVC

Genel Özellikleri


Kablo	Tipi:	HD103 Trishield, 63% Kapama, Tavlı Bakır, PVC Kılıf
	Boyları:	0.25, 1, 3,5,10 m
Konnektör :		Cabelcon markasının IECM-56-CX3 4.9 modeli

Jumper Kablonun

	Boyları	0.25 m	1 m	3 m	5 m	10 m
Zayıflatma	5-1218 MHz	0,6	1	1,5	2,0	3,2
Geri Dönüş Kaybı	5-1218 MHz	14 dB				
Transfer Empedansı (Max.)		5-30 MHz \leq 5 m Ω /m				
Ekranlama (Min.)		30-1000 MHz 100 dB 1000-1218 MHz 95 dB				

Kablonun

İç İletken	1,02 \pm 0,02 mm Bakır Tel
İç İletken Direnci (Max.) 20°C	23 Ω /km
Dış İletken Direnci (Max.) 20°C	20 Ω /km
1. Ekran	%100 Kapamalı Alüminyum Folyo, izoleye yapışık
2. Ekran	%63 Kapamalı CuSn Örgü
3. Ekran	%100 Kapamalı Alüminyum Folyo, izoleye yapışık
Kılıf Yapısı	6,70+/- 0,10 Beyaz renk PVC
Karakteristik Empedansı	75 \pm 3 Ω
Kapasitansı	53 \pm 3 pF/m
Yayıma Hızı	83 \pm 3

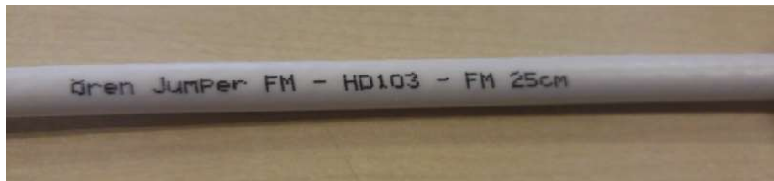

ÖREN KABLO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ : Perpa Ticaret Merkezi Elektrokent A Blok Kat 11 No. 1481-1483 34485 Okmeydanı / İSTANBUL
Tel. : (0212) 220 48 00 (pbx) Fax : (0212) 220 50 21
FABRİKA : Ortaköy Sanayi Bölgesi P.K. 36417 Selimpaşa - Silivri / İSTANBUL
Tel. : (0212) 734 37 92 (Pbx) Fax : (0212) 734 37 98
www.orenkablo.com oren@orenkablo.com