



TÜRKSAT Onaylı Ürünler Kataloğu

	Malzeme	Türksat Kodu	Onay Kodu	Marka / Model
	12V-55Ah AKÜ	TKS-ENJ-02		LONG / WPL60-12AN



Betsis Bilgisayar ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti



Betsis Bilgisayar ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No 9-0039 34384 Okmeydanı Sisli İstanbul Türkiye
+90 212 320 51 51 | info@betsis.com.tr | +90 212 222 50 43 (f)



LONG AKÜ: TKS-ENJ-02



12V 60 AH

Uzun Ömürlü
Derin Deşarja Uygun VRLA
Akü



WPL60-12AN	12Volt 60Ah
Özellikler	
Nominal Voltaj(V)	12V
Nominal Kapasite (20hour rate)	60Ah
Ağırlık (yaklaşık kg)	20,5 kg
Rezistas(1KHz de)	6.5 mohm
Şarj Akımı (Max.)	20A
döngüsel kullanım	14,4 - 15,0 V
stand-by kullanım	13,5 - 13,8 V
Ölçüler (U x G x Y) mm	350 x 167 x 179
Kasa Malzemesi	ABS
Konektör Tipi	F8


Long Aküler ileri teknoloji ile üretilir. Geliştirilmiş 4BS anahtar teknoloji Polar Levha yapısı ile etkin, gelişkin AGM yapısı ile uzun ömürlüdür. UL94 HB sınıfı yanmaz ve çelik sertliğinde kasası ve yüksek güvenilirlikte valf tasarımı ile kendi sınıfındaki en gelişkin tasarımdadır.

Terminal yapısı size uzun yıllar hizmet edebilecek şekilde üretilir. Üretim aşamasında mükemmel sızdırmazlık garanti edilir ve özel elektrolit formülü ürünün şarj kapasitesini artırır.

Tasarım
Ömrü **12YIL**




M6 Bolt



Betsis Bilgisayar ve Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No 9-0039 34384 Okmeydanı Sisli İstanbul Türkiye
+90 212 320 51 51 | info@betsis.com.tr | +90 212 222 50 43 (f)



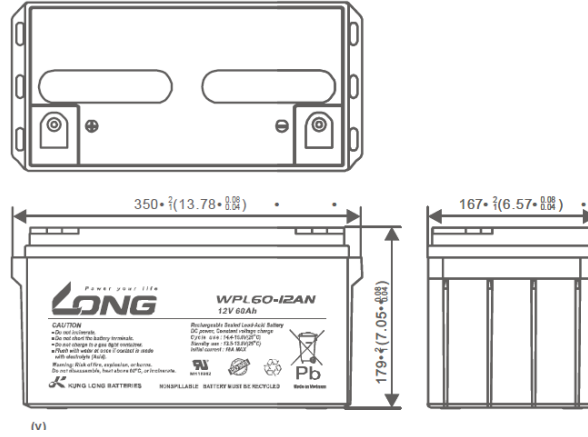

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Zaman/F.V	1,85V	1,80V	1,75V	1,70V	1,65V	1,60V
5DK	218	258	298	312	328	360
10DK	178	208	233	243	253	263
15DK	157	172	184	195	206	217
20DK	147	156	166	173	182	191
30DK	104	120	131	136	140	147
60DK	66.2	73.8	77.5	79.0	81.1	83.4
90DK	45.0	46.7	48.7	51.7	56.7	63.3
120DK	36.2	42.3	46.7	48.4	49.4	50.8
180DK	29.5	33.2	33.7	34.5	35.8	36.8
240DK	20.8	22.0	23.7	24.3	24.8	25.5
300DK	18.8	19.5	20.7	21.0	21.3	21.7
480DK	14.6	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2
600DK	12.2	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5
1200DK	6.76	6.82	6.87	7.01	7.09	7.12

