

HQ 103 JUMPER DATA SHEET

Genel Özellikleri



ören Jumper CX3-HQ103 - IECM -5 m



ören Jumper UE-HQ103 - IECM -5 m



IECM-56-CX3 4.9



F56-CX3 4.9



Ultraease GF-UE 4,9




Kablo	Tipi:	HQ103 Trishield, 63% Kapama, Tavlı Bakır, PVC Kılıf
	Boyları:	0.25, 1, 3,5,10 m
Konnektör :		Cabelcon markasının IECM-56-CX3 4.9 modeli

Jumper Kablonun

	Boyları	0.25 m	1 m	3 m	5 m	10 m
Zayıflatma	5-1218 MHz	0,6	1	1,5	2,0	3,2
Geri Dönüş Kaybı	5-1218 MHz	14 dB				
Transfer Empedansı (Max.)		5-30 MHz \leq 5 m Ω /m				
Ekranlama (Min.)		30-1000 MHz 100 dB 1000-1218 MHz 95 dB				

Kablonun

İç İletken		1,02 \pm 0,02 mm Bakır Tel
İç İletken Direnci (Max.) 20°C		23 Ω /km
Dış İletken Direnci (Max.) 20°C		20 Ω /km
1. Ekran		%100 Kapamalı Alüminyum Folyo, izoleye yapışık
2. Ekran		%63 Kapamalı Al. Örgü
3. Ekran		%100 Kapamalı Alüminyum Folyo, izoleye yapışık
Kılıf Yapısı		6,70+/- 0,10 Beyaz renk PVC
Karakteristik Empedansı		75 \pm 3 Ω
Kapasitansı		53 \pm 3 pF/m
Yayıma Hızı		83 \pm 3

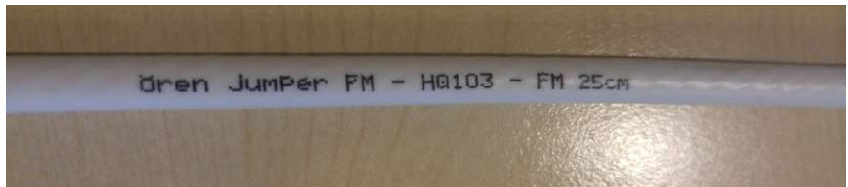

ÖREN KABLO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.