

QIANHONG Fiber Optik Ek Kutusu (1-6 Kaset, 144 PORT)



Fiber optik ek kutusu, havai ve doğrudan toprağa gömülü uygulamalarda optik kablo liflerini eklemek ve branşlamak için yaygın olarak kullanılır. Ek Kutusu basit bir iç yapıya sahiptir. Ek Kutusu kolay kurulumu ve kolayca açılıp kapatılabilecek, basınca dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutu montajı için özel bir eğitim gerekmemektedir.

Kutu uzun ömürlüdür ve anti-UV malzemeleriyle yüksek kalitede plastikten imal edilmiştir. Kaliteli ve uzun servis ömrüne sahip bir ek kutusudur.

Her bir Ek kasetinde 24 adet fiber eki yapılabilmekte maksimum 6 kasetli ek kutusun da 144 porta kadar ek yapılabilmektedir,

ÜRÜN SATIŞI 3 KASETLİ VE 6KASETLİ OLARAK YAPILMAKTADIR


| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 12 PORT | (1 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU | (QIANHONG) | ORT-1-12-FOM 20 |
| 24 PORT | (1 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU | (QIANHONG) | ORT-1-24- FOM 21 |
| 48 PORT | (2 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU | (QIANHONG) | ORT-1-48- FOM 22 |
| 72 PORT | (3 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU | (QIANHONG) | ORT-1-72-FOM 46 |
| 96 PORT | (4 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU | (QIANHONG) | ORT-1-96-FOM 23 |
| 144 PORT | (6 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU | (QIANHONG) | ORT-1-144-FOM 47 |

QIANHONG FİBER OPTİK EK KUTUSU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


| | Kubbeli Tip Fiber Optik Ek Kutusu |
|---|---|
| Malzeme | Kutu kubbe + ana gövde : Polypropylene(PP) Kelepçe : Polyamide(PA) Fiber Ek Kasetleri : ABS |
| Uygulanabilir Kablo Çapları (mm) | Oval port: $\Phi 10 - \Phi 25$ 4 yuvarlak ports: $\Phi 6 - \Phi 25$ |
| Port sayısı | 1 oval port + 4 yuvarlak port |
| Kasetteki maksimum ek kapasitesi | 24 fiber (tek fiber lifi) |
| FO Ek Kutusu maksimum kapasitesi | 144 fiber (tek fiber lifi) |
| Sızdırmazlık Tipi | FO Ek Kutusu ile Kablo portları arasında Isı Büzüşmeli Hortum sağlanmaktadır. |
| Boyutlar (mm) | 531x çap.185 |
| Ağırlık (kg) | Bütün aksesuarları ile birlikte 144 fiber ek kutusu 3.6kg |
| Ürün Paketleme Bilgisi | Her ek kutusu karton kutu içerisinde, 4 ek kutusu ayrıca karton içerisinde 4 ek kutusu birarada 0.11 m³ |



QIANHONG FİBER OPTİK EK KUTUSU KASET YAPISI

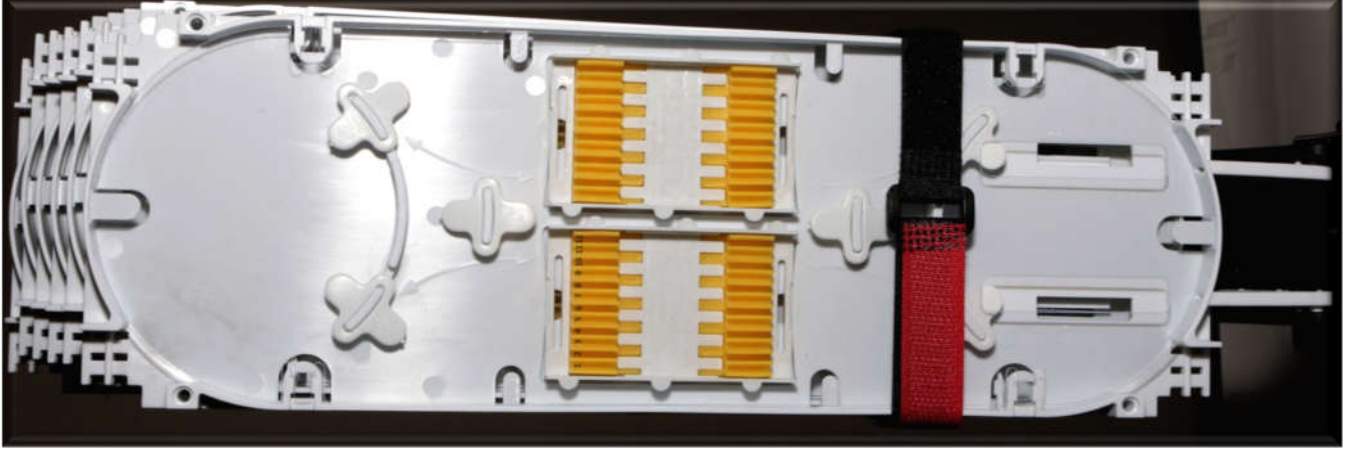

Fiber saklama kaseti (aşağıdaki resimdeki kırmızı renk ile gösterilmiştir)

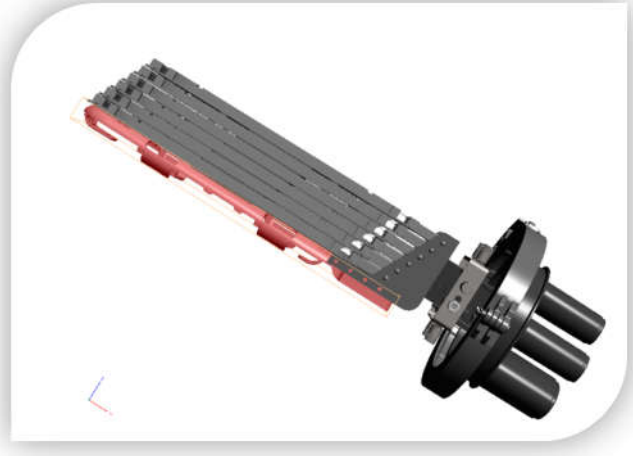

| EK Kutusu İçerisinde Bulunan ilave Malzemeler ve Miktarları | |
|---|------------------|
| Türkçe kullanma kılavuzu | 1 Adet |
| Ek kutusu tabanı ile kapağı arasında kullanılan conta | 1 Adet |
| Ek kaseti 12-24-36-48-72-96-144 port için (maksimum 6 kaset) | Kapasitesi kadar |
| Kaset tutturma bağı | 1 Adet |
| Çatal mandal | 1 Adet |
| 15'er cm uzunluğunda ısıyla büzüşen hortum (iç ve dış kılıf kablo çaplarına uygun) | Yeterli miktarda |
| Oval giriş için 15 cm uzunluğunda ısı ile büzüşen hortum | 1 Adet |
| Fiber tüp tutturma bağı (her bir kaset için) | 6 Adet |
| Alkollü temizleyici mendil | 2 Adet |
| Nem alıcı | 2 Adet |
| Zımpara | 1 Adet |
| Vinil bant | 1 Adet |
| Metalli kabloların topraklama için 30cm boyunda bakır kablo | 3 Adet |
| Isı ile büzüşebilen 6cm boyunda ek koruyucu (her bir kaset için) 3 kasetli ek kutusunda 72 adet 6 Kasetli ek kutusunda 144 adet | Yeterli miktarda |
| Fiber tüp için hortum veya spiral (kablo ucundan kaset girişine kadar) 3/6 kaset için | Yeterli miktarda |
| Fiber ve tüplerinin ayırt edilebilmesi için numara bant | 1 Takım |
| Alüminyum kablo koruma bandı (10x15cm) | 4 Adet |
| Fiber kabloların istavroz demirine tutturulması için karbon katkılı kablo bağı | 6 Adet |
| İstavroz demiri ve gerekli (cıvata, kablo bağı vb.) tutturma malzemeleri | opsiyonel |
| Ek kutusu ile istavroz arasına topraklama bağlantısı için 16 mm2 kesitli bakır kablo | opsiyonel |
| Montaj için 2 noktadan tutturma demiri | opsiyonel |

