


BREAKOUT PATCHCORD, TIGHT BUFFER, 12 CORE

IT-V(ZN)H

IEC 60793-1-2, IEC 60794-3-12

Çok Tüplü Dağıtım, Non-Metalik Fiber Optik Kablolar

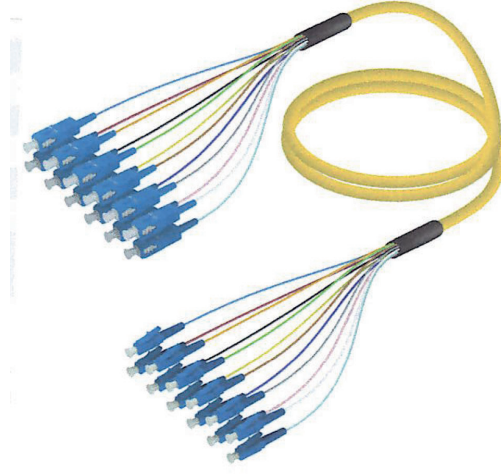

KULLANIM ALANLARI

Kısa mesafe haberleşme ağlarında, kampüs omurga yapısındaki ara bağlantı uygulamalarında, masa üstüne kadar fiber uygulamalarında, kablo kanalı veya kablo tavaları içerisinde kullanılır.

KABLO YAPISI

Optik Fiberler sıkı kaplandıktan sonra bir araya getirilerek Aramid ile güçlendirilir ve HFFR malzeme ile kılıflanır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Fiber Tipi	SM 9/125 G652 D, G657 A1, G657 A2, G657 B3, G655 MM 62.5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3, 50/125 OM4 , 50/125 OM5
Mukavemet Elemanı	Aramid iplik
Dış Kılıf Rengi	Siyah, Sarı
Dış Kılıf	LSZH-HFFR

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER


Fiziksel Testler	Değerler	Standartlar
Kısa Dönem Gerilme Dayanımı	400 N	IEC 60794-1-2 E1
Uzun Dönem Gerilme Dayanımı	200 N	IEC 60794-1-2 E1
Bükülme Yarıçapı	20 x kablo çapı	IEC 60794-1-2 E11
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +70 °C	IEC 60794-1-2 F1
Montaj Sıcaklığı	-10 to +50 °C	IEC 60794-1-2 F1

MARKALAMA, PAKETLEME, AMBALAJ BİLGİSİ

Markalama	Erat Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Metre>
Paketleme	1000 mt ±%5
Ambalaj Bilgisi	Kontrplak Makara veya Ahşap Makara

BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE

TEKNİK VERİLER		
Lif Sayısı	Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
12	7.5 ±0.5	56
KABLO YAPISI		
12Fiber		

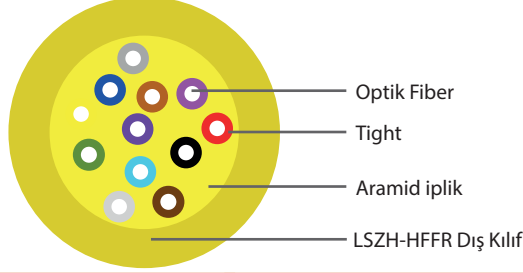

MALZEME TANIMI	TÜRKSAT ONAY KODU	MARKA
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=5M	TKS-FOM-104	ERAT
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=6M	TKS-FOM-105	ERAT
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=8M	TKS-FOM-106	ERAT
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=10M	TKS-FOM-107	ERAT
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=15M	TKS-FOM-108	ERAT
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=20M	TKS-FOM-109	ERAT
BREAKOUT PATCHCORD,TIGHT BUFFER, 12 CORE, SC-LC veya SC-SC, SM, L=25M	TKS-FOM-110	ERAT